V1.1 1-2026
010-391-000

Service info - 005-140-000 & 005-140-100

Uitleg instellen van de draadloze verbinding tussen SpiderServer en SpiderClient

Gebruik deze set om een stabiele netwerkverbinding tot stand te brengen tussen uw SpiderServer en uw SpiderClient of meerdere SpiderClients. Deze set is uitsluitend voor buitengebruik.


Is er geen Spider Wi-Fi-bereik bij de SpiderClient? Log dan in op de Wi-Fi van deze Point-to-point set:

Wi Fi : cpe710
: cpe710cpe710


Gebruik de Spider-app om de user-interface van Spider te openen.

1

Kies een geschikte plaats in de buurt van de SpiderServer om de antenneschotel (AP) te plaatsen. Plaats vervolgens de antenneschotel (STA) bij de SpiderClient. Zorg ervoor dat de antenneschotels vrij zicht op elkaar hebben. Bij meerdere SpiderClients is het ook mogelijk om draadloos te verbinden door een extra STA-zender toe te voegen.

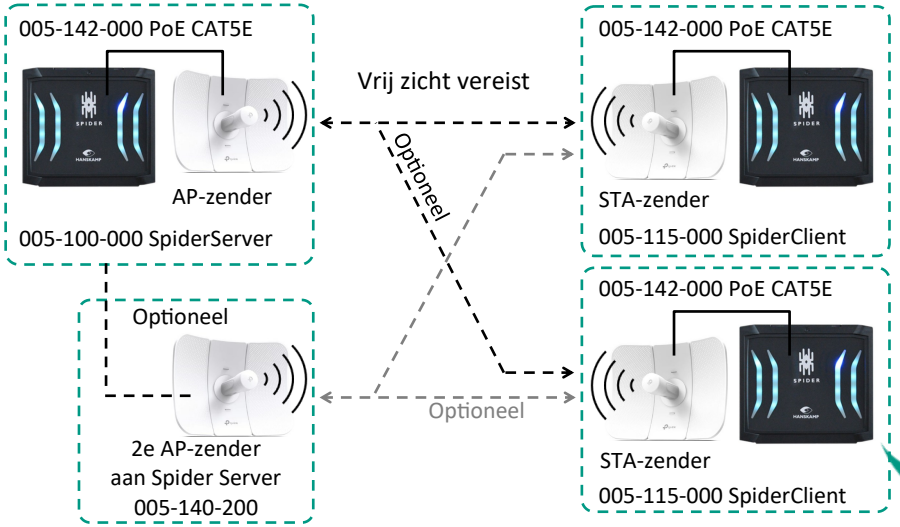


2

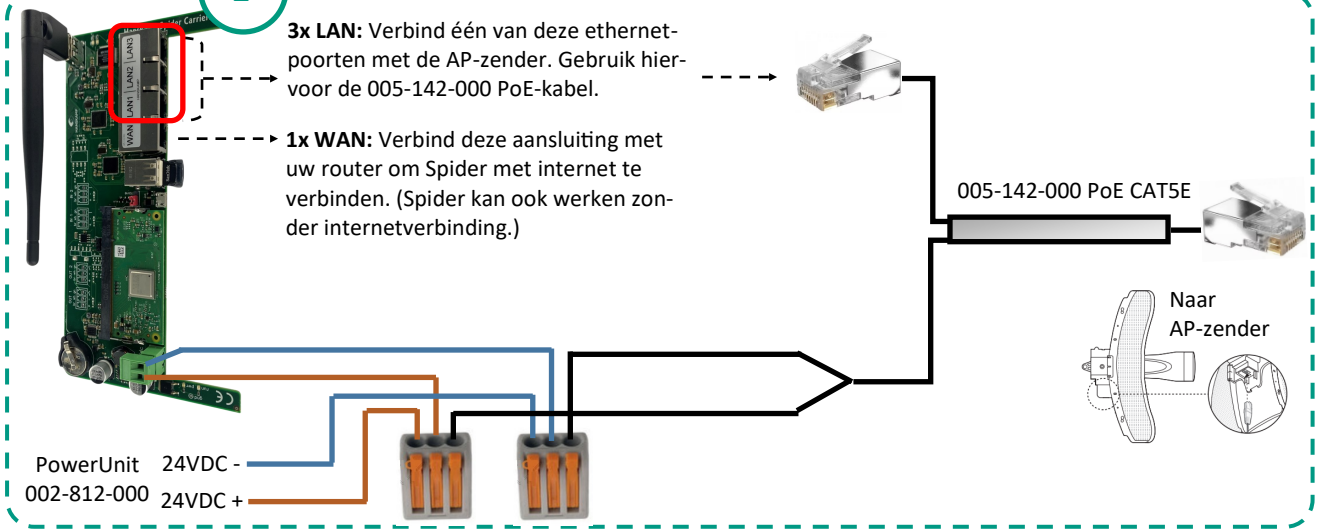

3

LAN Client: verbind met een andere STA-zender.

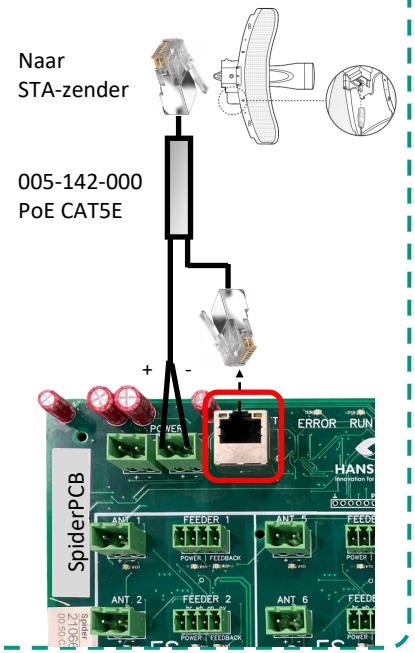

Vragen? Contact uw dealer of **Hanskamp Service:**

0031 314 393 797
0031 618 486 642
service@hanskamp.nl

Hanskamp | Innovation for dairy farming
Xenonstraat 6
7031 HX Wehl
T + 31 (0)314 - 393 797
F + 31 (0)314 - 393 826
E info@hanskamp.nl
I www.hanskamp.com

HANSKAMP
Innovation for dairy farming

V1.1 1-2026
010-391-000

Service info - 005-140-000

Uitleg instellen van de draadloze verbinding tussen SpiderServer en SpiderClient

FAQ

- De 005-140-000 set is uitsluitend te gebruiken tussen SpiderServer en SpiderClient(s). Dit product is hiervoor speciaal ingesteld.

- De TP-link CPE710 kan ook gebruikt worden om de SpiderServer draadloos te verbinden met het huisnetwerk (internet). **Hanskamp ondersteunt dit niet.** Voor meer informatie raadpleeg uw lokale IT-specialist.

- Deze 005-140-000 set kan niet worden gebruikt als extra Wi-Fi-punt bij de SpiderClient. Mocht u dit toch willen, bestel dan artikelnummer 005-135-000.



- **005-140-000 AP-zender set van twee (1x AP + 1X STA)**
- **005-140-100 STA-zender (1 stuk voor uitbreiding)**
- **005-140-200 AP-zender (1 stuk voor uitbreiding)**

Niet benodigd






005-142-000 PoE CAT5E




003-521-009 Muurbeugel 1½" buis verzinkt


- **005-140-000 onderdelen (2x)**

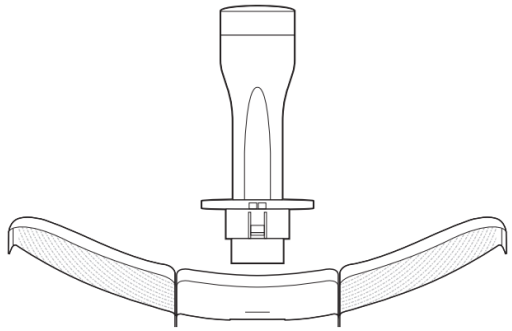

Assemblage reflecterend scherm

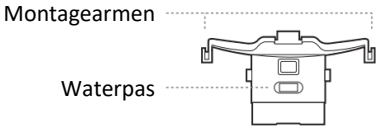


Achterkap





- **Aansluitingen ZenderUnit**

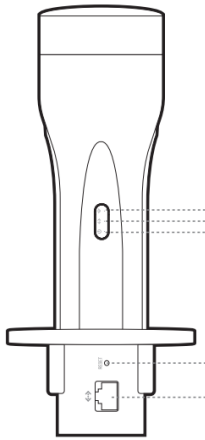

Aan: De draadloze functie is ingesteld.

Aan: De Spider is aangesloten aan de ethernetpoort, maar er is geen activiteit.
Knipperend: De Spider is aangesloten en er is activiteit.

Aan: De zender heeft spanning.

RESET:
Houd deze knop 5 seconden ingedrukt om de zender terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.

Ethernet:
Verbind deze aansluiting met de LAN-poort van het Carrier-Board of met de LAN-aansluiting van de SpiderPCB.

Vragen? Contact uw dealer of **Hanskamp Service:**

0031 314 393 797

0031 618 486 642

service@hanskamp.nl

Specificaties

- 867 Mbps AC 5 GHz
- 23 dBi Directioneel
- 2x2 MIMO Antenna
- 15 kV ESD & 6 kV bliksembescherming
- IP65 vochtbestendig



Hanskamp | Innovation for dairy farming

Xenonstraat 6
7031 HX Wehl

T + 31 (0)314 - 393 797
F + 31 (0)314 - 393 826

E info@hanskamp.nl
I www.hanskamp.com

HANSKAMP
Innovation for dairy farming

V1.1 1-2026
010-391-000

Service info - 005-140-000 & 005-140-100

Explanation for setting up the wireless connection between SpiderServer and SpiderClient

Use this set to establish a stable network connection between your SpiderServer and your SpiderClient or multiple SpiderClients. This set is for outdoor use only.


No Spider Wi-Fi coverage at the SpiderClient? Then log in to the Wi-Fi of this point-to-point set:

Wi Fi : cpe710
: cpe710cpe710


Use the Spider app to open the Spider user interface.

1

Choose a suitable location near the SpiderServer to place the antenna dish (AP). Then place the antenna dish (STA) at the SpiderClient. Ensure that the antenna dishes have a clear line of sight to each other. With multiple SpiderClients, it is also possible to connect wirelessly by adding an extra STA transmitter.

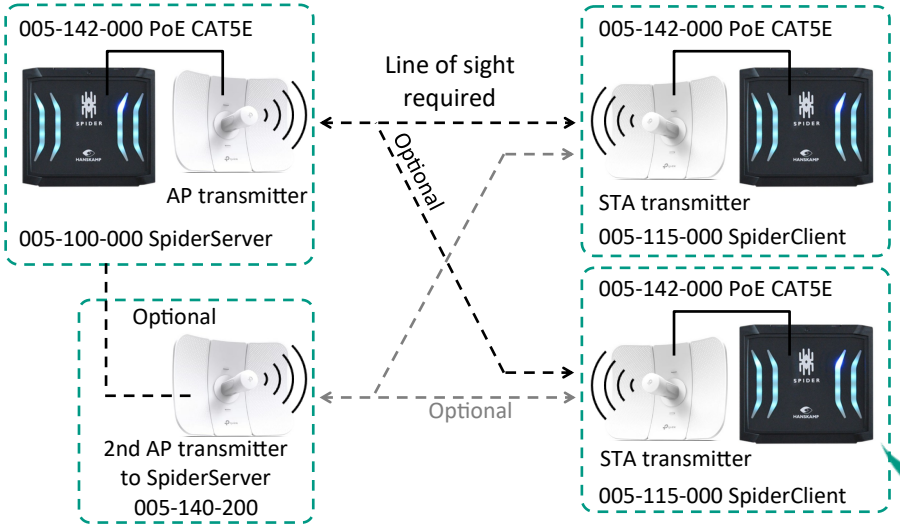


2

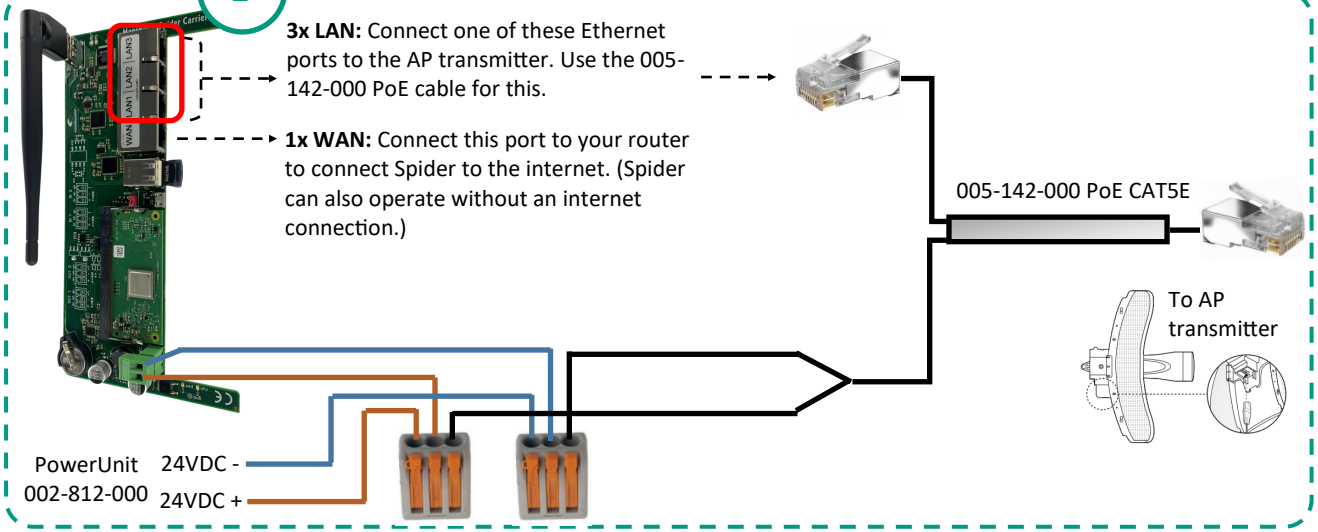

3

LAN Client: connect to another STA transmitter.

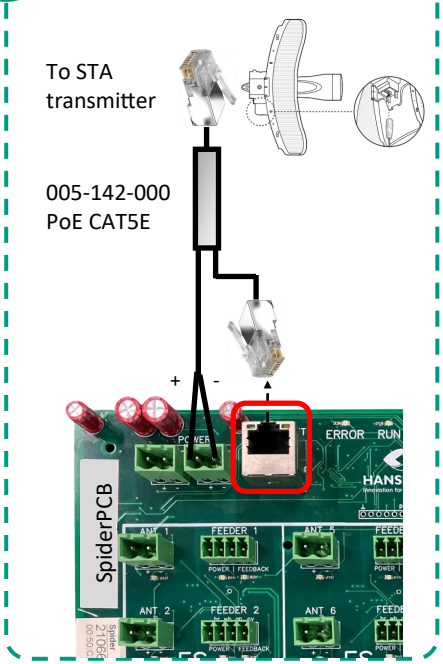

Questions? Contact your dealer or **Hanskamp Service:**

0031 314 393 797
0031 618 486 642
service@hanskamp.nl

Hanskamp | Innovation for dairy farming
Xenonstraat 6
7031 HX Wehl
T + 31 (0)314 - 393 797
F + 31 (0)314 - 393 826
E info@hanskamp.nl
I www.hanskamp.com

HANSKAMP
Innovation for dairy farming

V1.1 1-2026
010-391-000

Service info - 005-140-000

Explanation for setting up the wireless connection between SpiderServer and SpiderClient

FAQ

- The 005-140-000 set is only to be used between SpiderServer and SpiderClient(s). This product is specially configured for this purpose.

- The TP-Link CPE710 can also be used to connect the SpiderServer wirelessly to the home network (internet). **Hanskamp does not support this.** For more information, consult your local IT specialist.

- This 005-140-000 set cannot be used as an additional Wi-Fi point at the SpiderClient. If you still want this, please order article number 005-135-000.



- **005-140-000 AP transmitter Set of two (1× AP + 1× STA)**
- **005-140-100 STA transmitter (1 piece for expansion)**
- **005-140-200 AP transmitter (1 piece for expansion)**

Not required






005-142-000 PoE CAT5E




003-521-009 Wall bracket 1½” galvanized pipe


- **005-140-000 parts (2×)**

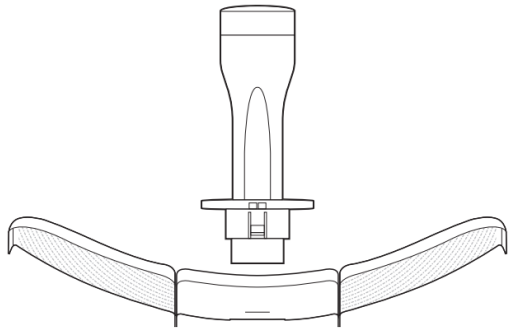

Reflective screen assembly

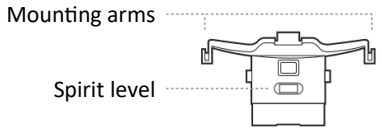


Rear cover





- **Connections Transmitter Unit**

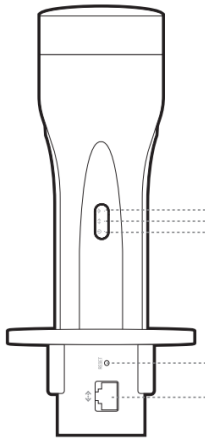

On: The wireless function is enabled.

On: The Spider is connected to the Ethernet port, but there is no activity.
Blinking: The Spider is connected and there is activity.

On: The transmitter has power.

RESET:
Hold this button for 5 seconds to reset the transmitter to factory settings.

Ethernet:
Connect this port to the LAN port of the CarrierBoard or to the LAN connection of the SpiderPCB.

Questions? Contact your dealer or **Hanskamp Service:**

0031 314 393 797

0031 618 486 642

service@hanskamp.nl

Specifications

- 867 Mbps AC 5GHz
- 23 dBi directional
- 2x2 MIMO antenna
- 15 kV ESD & 6 kV lightning protection
- IP65 weatherproof



Hanskamp | Innovation for dairy farming

Xenonstraat 6
7031 HX Wehl

T + 31 (0)314 - 393 797
F + 31 (0)314 - 393 826

E info@hanskamp.nl
I www.hanskamp.com

HANSKAMP
Innovation for dairy farming

V1.1 1-2026
010-391-000

Service-Info - 005-140-000 & 005-140-100

Erläuterung zur Einrichtung der drahtlosen Verbindung zwischen SpiderServer und SpiderClient

Verwenden Sie dieses Set, um eine stabile Netzwerkverbindung zwischen Ihrer SpiderServer und Ihrer SpiderClient oder mehreren SpiderClients herzustellen. Dieses Set ist ausschließlich für den Außenbereich vorgesehen.


Kein Spider-WLAN-Empfang bei der SpiderClient? Melden Sie sich dann am WLAN dieses Point-to-Point-Sets an:

WiFi : cpe710
: cpe710cpe710


Verwenden Sie die Spider-App, um die Benutzeroberfläche von Spider zu öffnen.

1

Wählen Sie einen geeigneten Standort in der Nähe des SpiderServer, um die Antennenschüssel (AP) zu platzieren. Platzieren Sie dann die Antennenschüssel (STA) beim SpiderClient. Stellen Sie sicher, dass die Schüsseln freie Sicht zueinander haben. Bei mehreren SpiderClients ist eine drahtlose Verbindung auch mit einer zusätzlichen STA-Sendeeinheit möglich.

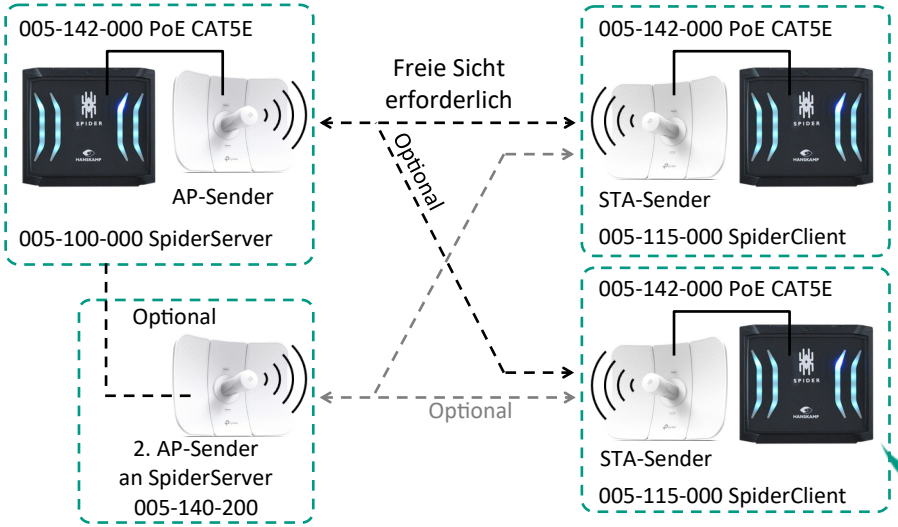


2

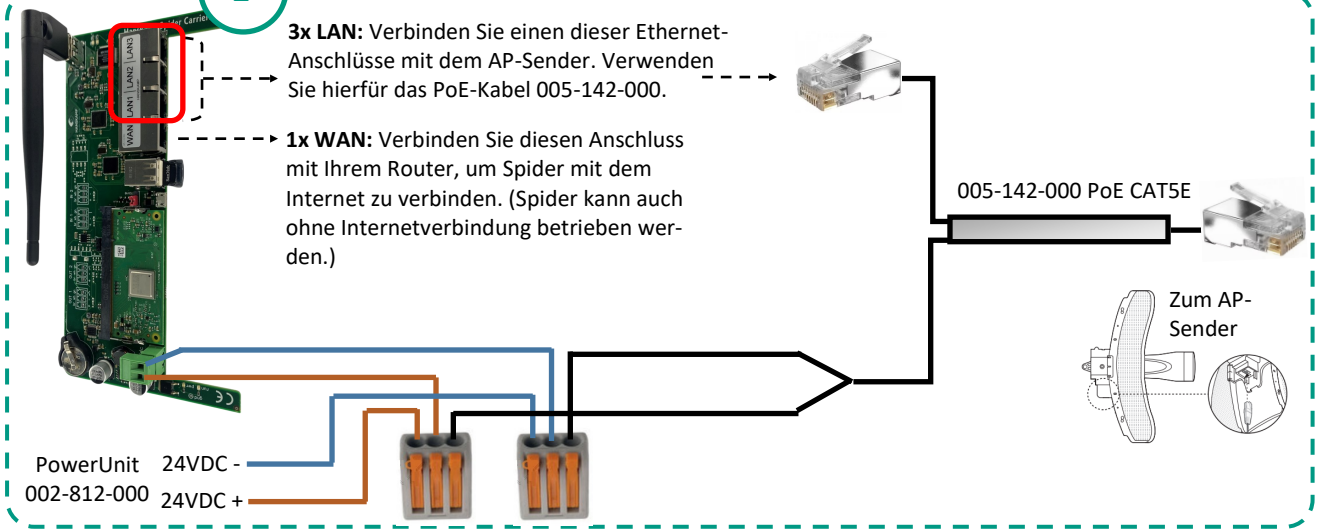

3

LAN-Client: mit einem anderen STA-Sender verbinden.

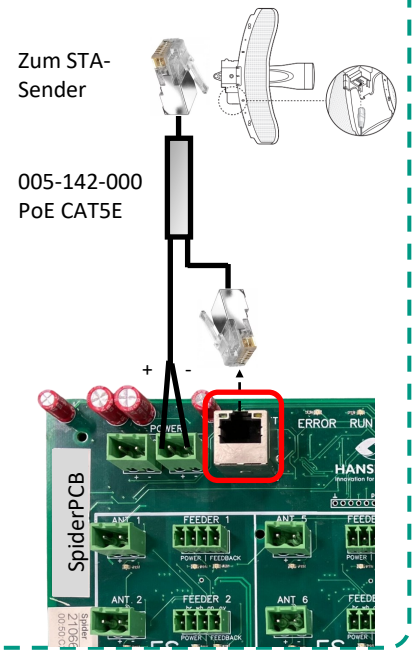

Fragen? Kontaktieren Sie Ihren Händler oder **Hanskamp Service:**

0031 314 393 797
0031 618 486 642
service@hanskamp.nl

Hanskamp | Innovation for dairy farming
Xenonstraat 6
7031 HX Wehl
T + 31 (0)314 - 393 797
F + 31 (0)314 - 393 826
E info@hanskamp.nl
I www.hanskamp.com

HANSKAMP
Innovation for dairy farming

V1.1 1-2026
010-391-000

Service-Info - 005-140-000

Erläuterung zur Einrichtung der drahtlosen Verbindung zwischen SpiderServer und SpiderClient

FAQ

- Das Set 005-140-000 darf nur zwischen SpiderServer und SpiderClient(s) verwendet werden. Dieses Produkt ist hierfür speziell konfiguriert.

- Der TP-Link CPE710 kann auch verwendet werden, um den SpiderServer drahtlos mit dem Heimnetzwerk (Internet) zu verbinden. **Hanskamp unterstützt dies nicht**. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen IT-Spezialisten.

- Dieses 005-140-000-Set kann nicht als zusätzlicher WLAN-Punkt mit dem SpiderClient verwendet werden. Wenn Sie dies dennoch wünschen, bestellen Sie die Artikelnummer 005-135-000.



- **005-140-000 AP-Sender Set aus zwei (1× AP + 1× STA)**
- **005-140-100 STA-Sender (1 Stück zur Erweiterung)**
- **005-140-200 AP-Sender (1 Stück zur Erweiterung)**

Nicht erforderlich






005-142-000 PoE CAT5E




003-521-009 Wandhalter 1½" verzinktes Rohr


- **005-140-000 Teile (2×)**

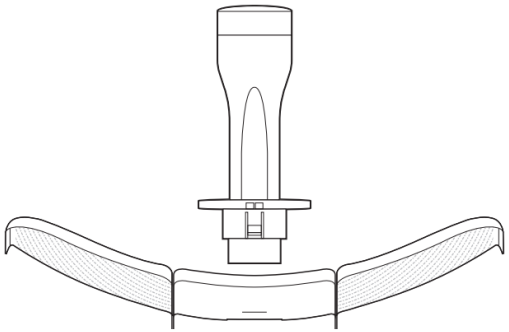

Reflektorblech-Montage

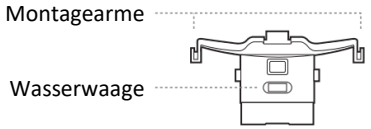


Rückabdeckung





- **Anschlüsse Sender-Einheit**

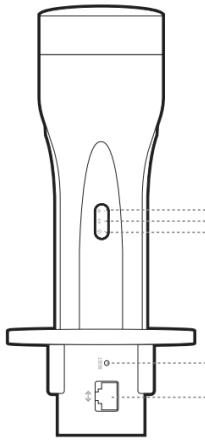

An: Die drahtlose Funktion ist eingeschaltet.

An: Der Spider ist mit dem Ethernet-Port verbunden, aber es liegt keine Aktivität vor.
Blinkend: Der Spider ist verbunden und es besteht Aktivität.

An: Der Sender hat Strom.

RESET:
Halten Sie diese Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um den Sender auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Ethernet:
Verbinden Sie diesen Anschluss mit dem LAN-Port des Carrier-Boards oder mit der LAN-Anschlussbuchse der SpiderPCB.

Fragen? Kontaktieren Sie Ihren Händler oder **Hanskamp Service:**

0031 314 393 797

0031 618 486 642

service@hanskamp.nl

Spezifikationen

- 867 Mbps AC 5 GHz
- 23 dBi richtwirkend
- 2x2 MIMO-Antenna
- 15 kV ESD & 6 kV Blitzschutz
- IP65 wetterfest



Hanskamp | Innovation for dairy farming

Xenonstraat 6
7031 HX Wehl

T + 31 (0)314 - 393 797
F + 31 (0)314 - 393 826

E info@hanskamp.nl
I www.hanskamp.com

HANSKAMP
Innovation for dairy farming

V1.1 1-2026
010-391-000

Informations service - 005-140-000 & 005-140-100

Explication de la configuration de la connexion sans fil entre SpiderServer et SpiderClient

Utilisez cet ensemble pour établir une connexion réseau stable entre votre SpiderServer et votre Spider-Client ou plusieurs SpiderClients. Cet ensemble est uniquement destiné à une utilisation en extérieur.

Pas de couverture Wi-Fi Spider au niveau du SpiderClient ? Connectez-vous alors au Wi-Fi de cet ensemble point à point :


Wi Fi : cpe710

: cpe710cpe710


Utilisez l'application Spider pour ouvrir l'interface utilisateur de Spider.

1

Choisissez un emplacement approprié à proximité du SpiderServer pour placer la parabole d'antenne (AP). Placez ensuite la parabole (STA) près du SpiderClient. Assurez-vous que les paraboles ont une visibilité directe. Avec plusieurs SpiderClients, une connexion sans fil est également possible en ajoutant un émetteur STA supplémentaire.

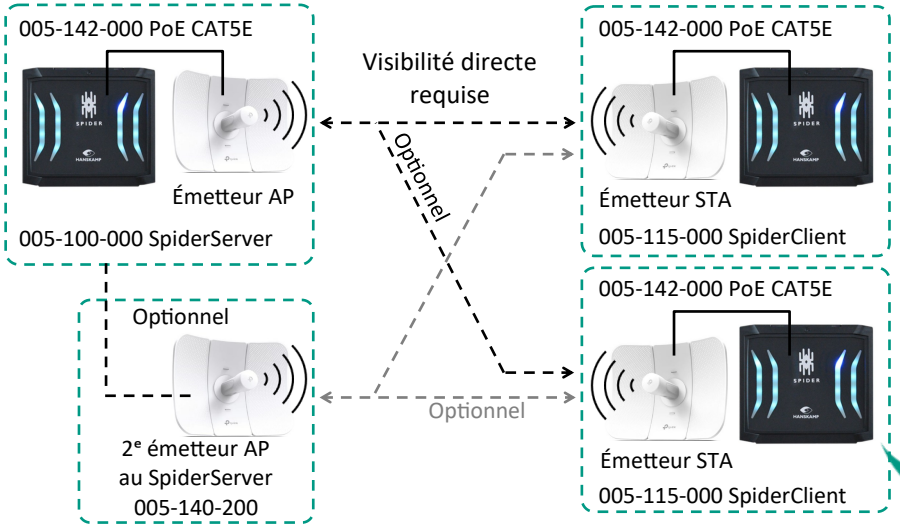


2

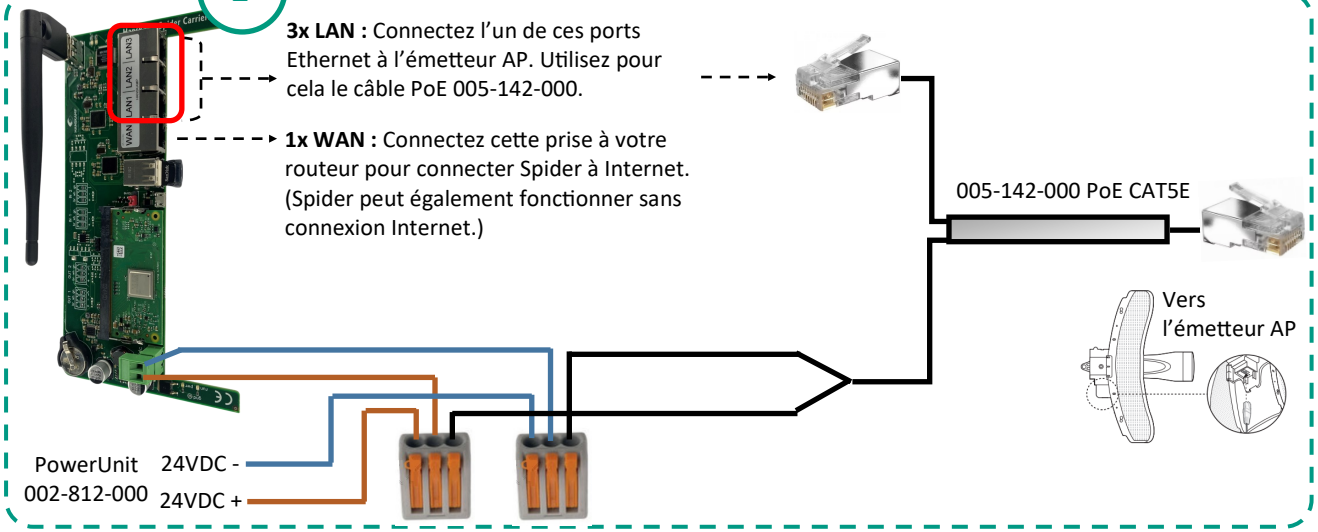

3

Client LAN : connecter à un autre émetteur STA.

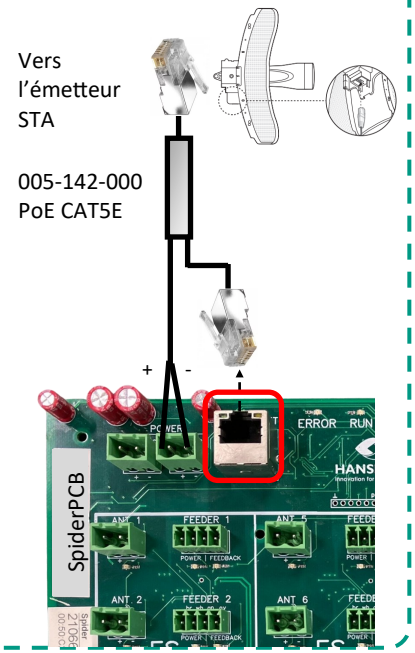

Des questions ? Contactez votre revendeur ou **Hanskamp Service :**

0031 314 393 797

0031 618 486 642

service@hanskamp.nl

Hanskamp | Innovation for dairy farming

85 A Grande Rue
69780 TOUSSIEU - FRANCE

T + 33 (0)472 - 482 986
F + 31 (0)314 - 393 826

E info@hanskamp.nl
I www.hanskamp.fr

HANSKAMP
Innovation for dairy farming

V1.1 1-2026
010-391-000

Informations service - 005-140-000

Explication de la configuration de la connexion sans fil entre SpiderServer et SpiderClient

FAQ

- L'ensemble 005-140-000 doit être utilisé uniquement entre SpiderServer et SpiderClient(s). Ce produit est spécialement configuré à cet effet.

- Le TP-Link CPE710 peut également être utilisé pour connecter le SpiderServer sans fil au réseau domestique (internet). **Hanskamp ne prend pas en charge cela.** Pour plus d'informations, consultez votre spécialiste IT local.

- Ce kit 005-140-000 ne peut pas être utilisé comme point Wi-Fi supplémentaire sur le SpiderClient. Si vous souhaitez tout de même le faire, veuillez commander le numéro d'article 005-135-000.



- **005-140-000 Émetteur AP Set de deux (1× AP + 1× STA)**
- **005-140-100 Émetteur STA (1 pièce pour extension)**
- **005-140-200 Émetteur AP (1 pièce pour extension)**

Non requis






005-142-000 PoE CAT5E




003-521-009 Support mural
Tube galvanisé 1½"


- **Pièces 005-140-000 (2×)**

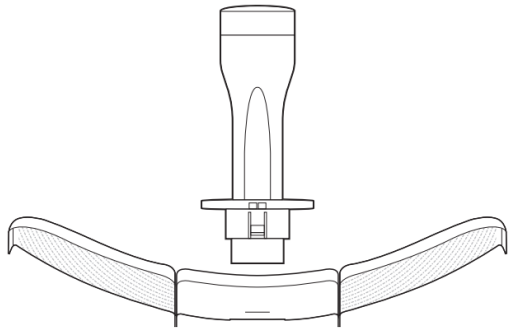

Assemblage écran réfléchissant

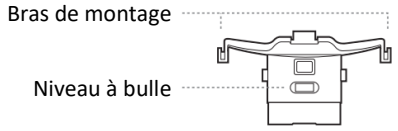


Capot arrière





- **Connexions Unité émettrice**

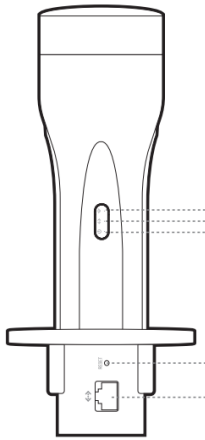

Allumé : La fonction sans fil est activée.

Allumé : Le Spider est connecté au port Ethernet, mais il n'y a pas d'activité.
Clignotant : Le Spider est connecté et il y a de l'activité.

Allumé : L'émetteur est sous tension.

RESET :
Maintenez ce bouton enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser l'émetteur aux paramètres d'usine.

Ethernet :
Connectez cette prise au port LAN du CarrierBoard ou à la connexion LAN de la SpiderPCB.

Des questions ? Contactez votre revendeur ou **Hanskamp Service :**

0031 314 393 797

0031 618 486 642

service@hanskamp.nl

Spécifications

- 867 Mbps AC 5 GHz
- 23 dBi directionnel
- Antenne 2×2 MIMO
- 15 kV ESD & protection contre la foudre 6 kV
- IP65 résistant à l'humidité



Hanskamp | Innovation for dairy farming

85 A Grande Rue
69780 TOUSSIEU - FRANCE

T + 33 (0)472 - 482 986
F + 31 (0)314 - 393 826

E info@hanskamp.nl
I www.hanskamp.fr

HANSKAMP
Innovation for dairy farming