V1.1 12-2025
010-408-000

Service info - 004-355-000 Reedcontacten T'port


Uitleg instellen en monteren positiesensor om meevreten tegen te gaan

Gebruik deze set om het verstoren en meevreten vanaf de voorzijde door het T'port hek te verminderen.


Benodigdheden: 2 x art. nr. **004-101-002**, REED NO sensor, T7 SQUARE 2 wires, 5 m.
Spiderversie **V3.8.30** of hoger, CowToilet **V233** of hoger.

2 Aansluiten in bedieningskast T'port.

1 Monteer de reedcontacten aan de dekselzijde van de cilinder, zodat het signaal hoog is als de T'port gesloten is.

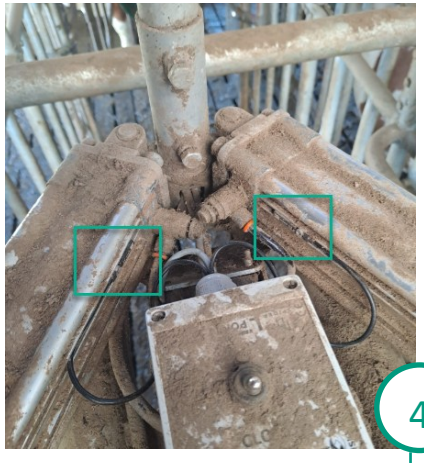





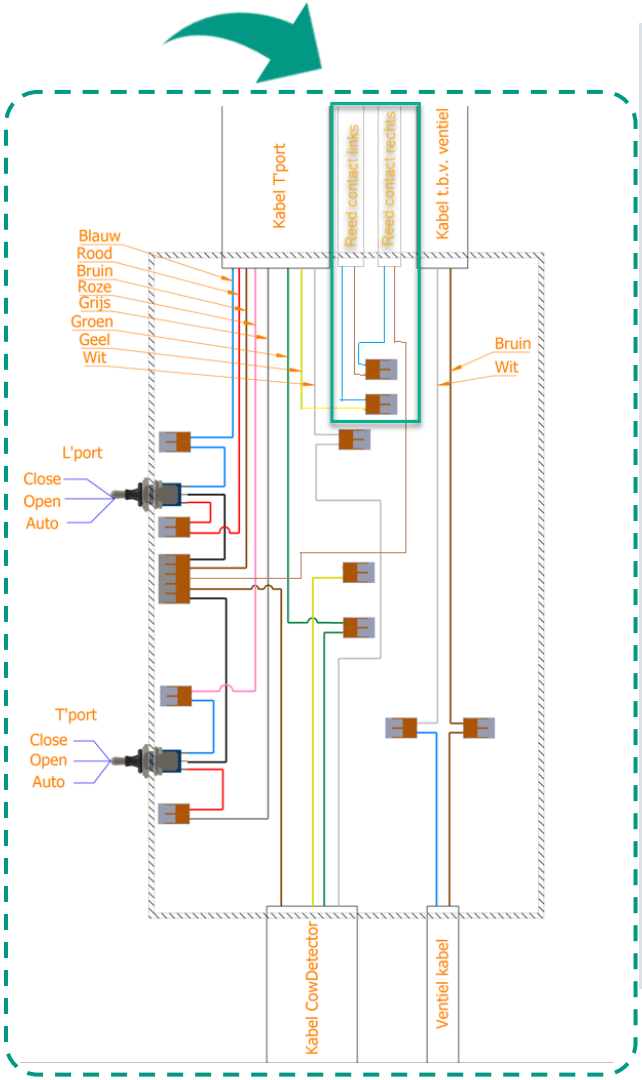

3 Reedcontacten activeren en instellen in Spider:
Frontheksensor 0 = Uit.
Time out tijd = Tijd voordat het proces wordt afgebroken.

4 Voor het correct afstellen van de reedcontacten, controleer via het ledje op de CowToilet PCB bij 'GatesControl' input 1.

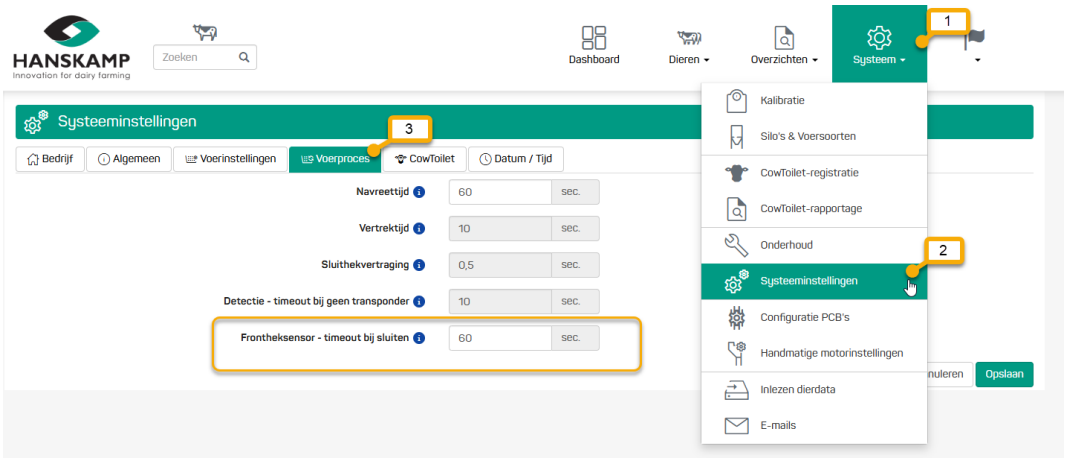



Hanskamp | Innovation for dairy farming
Xenonstraat 6
7031 HX Wehl
T + 31 (0)314 - 393 797
F + 31 (0)314 - 393 826
E info@hanskamp.com
I www.hanskamp.com

HANSKAMP
Innovation for dairy farming

V1.1 12-2025
010-408-000


Service info - 004-355-000 Reedcontacten T'port

Uitleg instellen en monteren positiesensor om meevreten tegen te gaan

Gebruik deze set om het verstoren en meevreten vanaf de voorzijde door het T'port hek te verminderen.


Benodigdheden: 2 x art. nr. **004-101-002**, REED NO sensor, T7 SQUARE 2 wires, 5 m.
Spiderversie **V3.8.30** of hoger.

1 Monteer de reedcontacten aan de deksel-zijde van de cilinder, zodat het signaal hoog is als de T'port gesloten is.

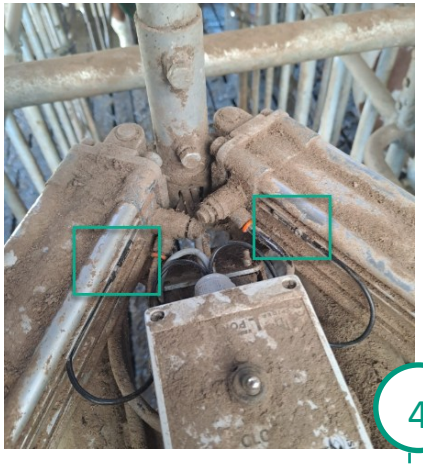





2 Aansluiten in bedieningskast T'port.

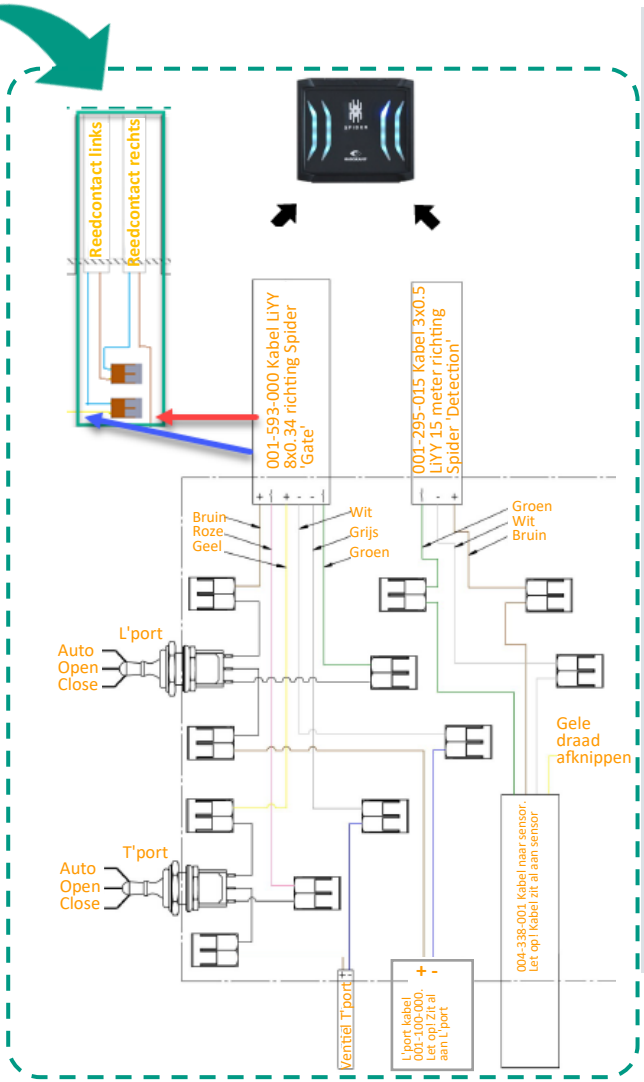

3 Reedcontacten activeren en instellen in Spider: Frontheksensor 0 = Uit.
Time out tijd = Tijd voordat het proces wordt afgebroken.

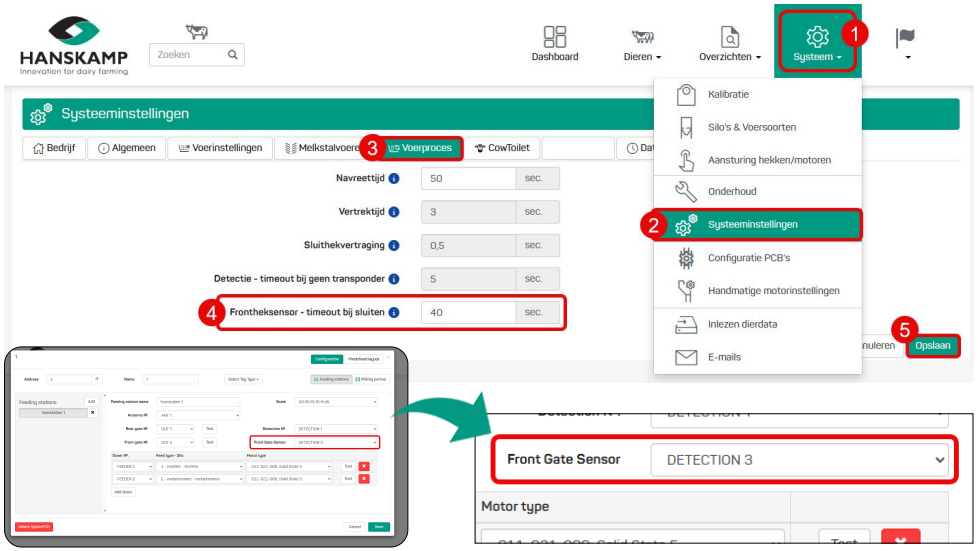

4 Voor het correct afstellen van de reedcontacten, controleer via het ledje op de Spider PCB bij de juiste Detection-ingang.

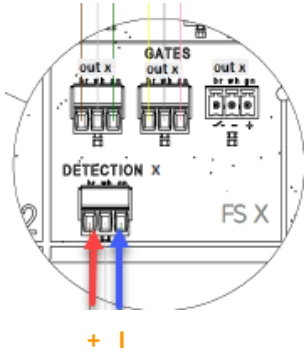

Hanskamp | Innovation for dairy farming
Xenonstraat 6
7031 HX Wehl
T + 31 (0)314 - 393 797
F + 31 (0)314 - 393 826
E info@hanskamp.com
I www.hanskamp.com

HANSKAMP
Innovation for dairy farming