Montagetips PipeFeeder art.nr. 010-318-100

Voorkom verstoppingen in uw PipeFeeder, lees hieronder de montagetips. Bij iedere bestelling zit een uitgebreide installatie instructie. Deze instructie is ook te vinden op www.hanskamp.com. Bij vragen neem gerust contact op met onze binnendienst.

Zwarte afstandshouder boven op de onderste klem





Bevestig eerst de onderste klem de wand of het FeedStation. Laat daarna de PipeFeeder erop zakken.

Lange zijde PipeFeeder richting de koe




Stel de PipeFeeder anti-mors af!




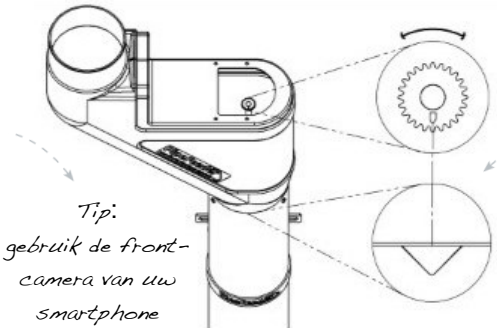

Tip: gebruik de front-camera van uw smartphone

Zet de driehoekige inham in het rvs gelijk aan de pijl op de aandrijfas van de motor, beide moeten naar beneden wijzen.

Gebruik altijd een opzetmof




Montagetipps PipeFeeder art.nr. 010-318-300

Eine gute Belüftung verhindert Verstopfungen. Nachstehend finden Sie unsere zusätzlichen Montagetipps. Für Fragen stehen wir Ihnen stets gerne zur Verfügung oder schauen Sie: www.hanskamp.com

Schwarze Platte oben der Klemme montiert





Befestigen Sie zuerst die unterste Klemme am Wand oder Feed-Station. Zweitens senken Sie den PipeFeeder darauf ab.

Die lange Seite in Richtung der Kuh




Stellen Sie den PipeFeeder verschüttfrei ein




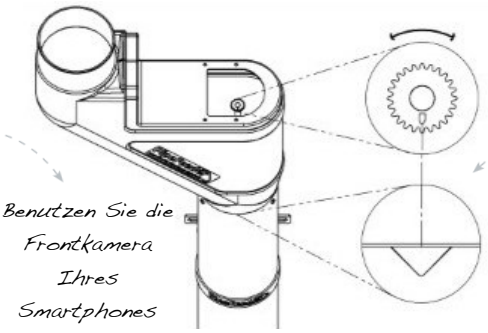

Benutzen Sie die Frontkamera Ihres Smartphones

Drehen die Achse, so dass die dreieckige Einkerbung im Edelstahl mit dem Pfeil auf der Antrieb-sachse des Motors über einstimmt.

Verwenden Sie eine Aufsatzmuffe




HANSKAMP
Innovation for dairy farming

Extra mounting advice PipeFeeder

art.nr. 010-318-200

Good ventilation prevents blockages; read our extra installation advices. With every order there is an expanded installation instructions enclosed. The instructions is also available on www.hanskamp.com. If you need help, please do not hesitate to contact us.

The black plate need to rest on the bottom clamp





First mount the bottom clamp to the wall or Feed-Station. Second lower the PipeFeeder in the clamp.

Place the long side to the cow

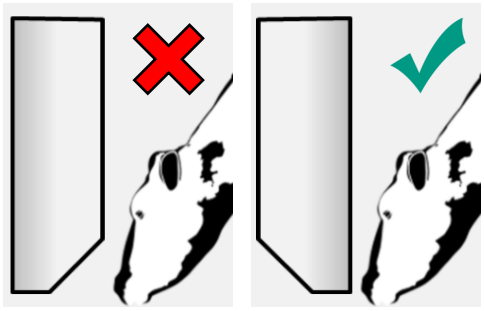

Correctly configure your PipeFeeder's anti-spill



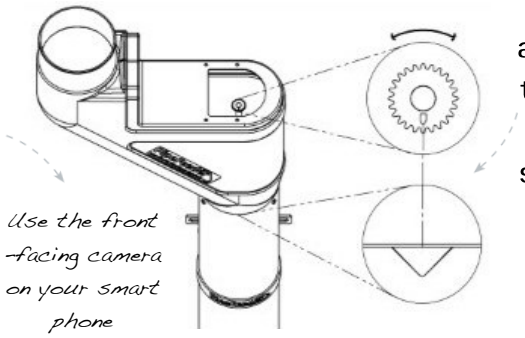

Rotate the axle to line up the triangular notch in the steel with the arrow on the motor's drive shaft.

Use a gasketed PVC coupling

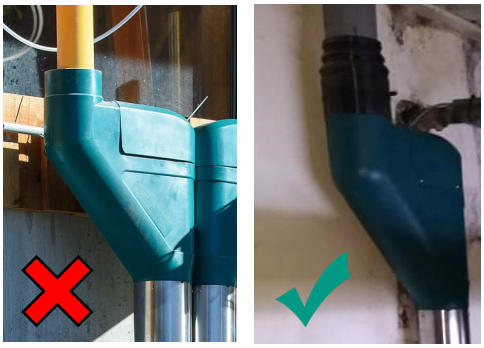

Conseils supplémentaires de montage PipeFeeder

art.nr. 010-318-400

Une bonne ventilation permet d'éviter les colmatages; lisez ci-après nos conseils supplémentaires de montage. Les instructions de montage détaillées sont envoyées avec chaque commande. Ces instructions sont également à télécharger sur : www.hanskamp.fr

Mettez d'abord la dernière fixation du bas en place sur le bas-flanc du Feedstation. Faites glisser en suite le PipeFeeder dedans.





Mettez d'abord la dernière fixation du bas en place sur le bas-flanc du Feedstation. Faites glisser en suite le PipeFeeder de dans.

Montez le côté le plus long en direction de la vache

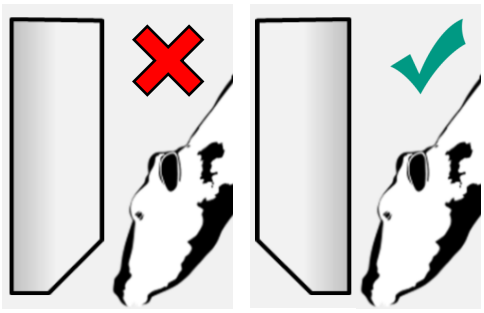

Réglez le dispositif antigaspillage



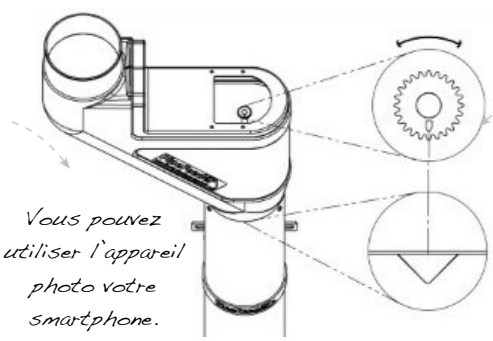

Tournez l'axe du moteur afin que la flèche se trouve en face de l'encoche triangulaire.

Utilisez un manchon

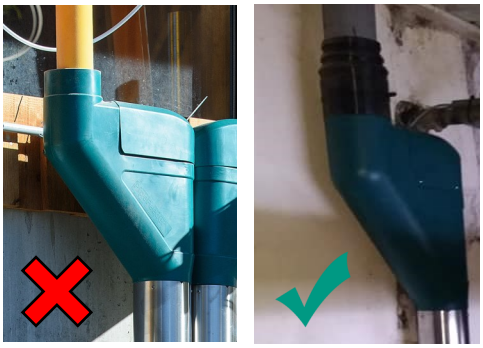

HANSKAMP
Innovation for dairy farming